
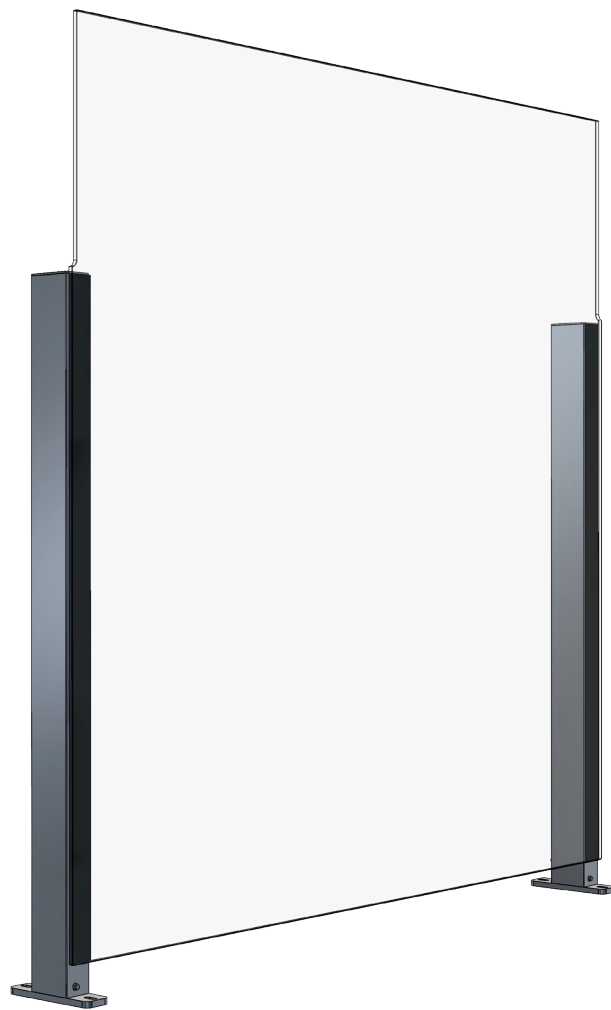
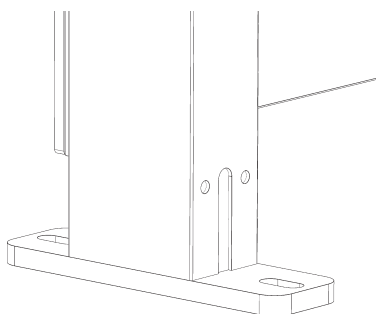
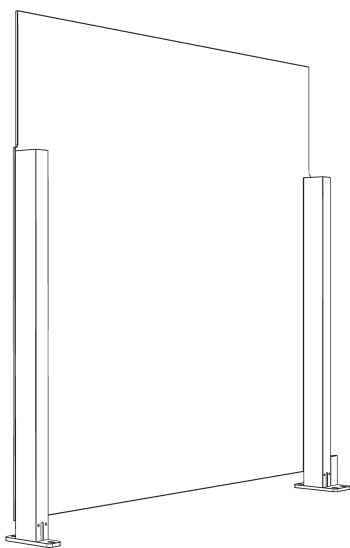


CiUWindscreen



ClickitUp[®]
by ErgoSafe[™]

**Description**

Garde-corps en verre haut offrant une protection efficace contre le vent tout en préservant la vue

Implantation

Ne doit pas être installé dans des zones présentant un risque de chute

Sécurité

Le verre est un verre de sécurité

Méthode de fabrication

Le structural glazing est utilisé pour coller le verre sur des poteaux en aluminium

Fixation

Fixation au sol à l'aide de fixations de platine sélectionnées

Matériaux

Verre, aluminium et acier inoxydable

Verre

Verre de sécurité trempé de 8 mm

Hauteur standard

1500 mm (hors fixations de platine)

Hauteur spéciale

Disponible sur demande

Largeur

350 - 2000 mm

Profondeur

91 mm (hors fixations de platine)

Traitement de surface

Les poteaux et fixations de platine sont livrés en standard en finition anodisée naturelle. L'anodisation noire ou le thermolaquage dans toute couleur RAL sont disponibles sur demande avec supplément.